

NAMENA

Filter JIMTEN namenjen je za predfiltriranje i efikasno uklanjanje mehaničkih čestica ,peska i dr.Filter pouzdano štiti vodovodni sistem,sanitarne uređaje i aparate za domaćinstvo.

Karakteristike dizajna: kućište filtera smešteno je pod uglom ka osovini vodovoda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	FDP 3/4"	FDP 1"	FDP 1 ¼"	FDP1 ½"
Finoća filtracije	100 mkm			
Maksimalni pritisak	8 atm			
Temperatura vode	+4... 60 °C			
Kapacitet protoka	5 m3/h 3/4"	6 m3/h 1"	8 m3/h 1 ¼"	14 m3/h 1 ½"


PRINCIP PREČIŠĆAVANJA

Filtracioni element sastavljen iz paketa komprimovanih diskova koji su izrađeni od jake dugotrajne plastike otporne na koroziju.Na površini svakog diska postoje brazde koji su postavljene ukoso, od unutrašnjeg obima diska ka spoljašnjoj ivici. U procesu komprimovanja diskova, brazde(žljebovi) formiraju trodimenzionalnu poroznu strukturu. Kao rezultat toga,iz vode uklanjaju sve čestice koje su veće od najmanjih kanala.

MEHANIZAM

Disk paket je montiran u kućište filtera zatvoren poklopcem koji je izrađen od poliamida visoke čvrstoće.Poklopac i kućište imaju dihtung prsten koji obezbeđuje bolju zaptivnost.

Filter se povezuje se na dovod vode pomoću navojnog priključka sa zaptivkama.Smer protoka vode (ulaz-izlaz) prikazan strelicom na kućištu.

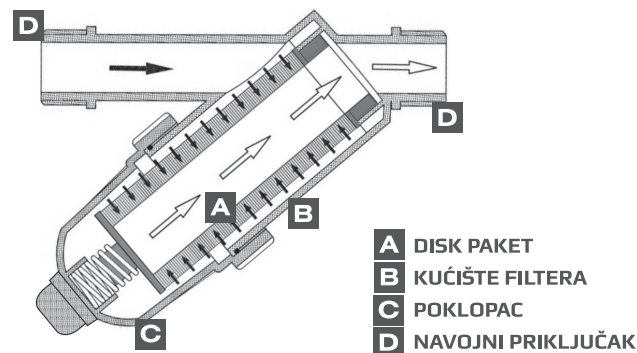

OPREMA

1. Filter
2. Instrukcija
3. Pakovanje

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Zaštite filter od udaraca, padova i izloženosti direktnoj sunčevoj svetlosti kao i niskim temperaturama.

PAŽNJA! Povezivanje vrši kvalifikovani specijalista ili predstavnik kompanije proizvođača.

Prilikom instaliranja, smer protoka vode i strelica sa natpisom DISC na kućištu moraju se poklopiti. U zavisnosti od stepena zagađenja diskova pritisak ispod poklopca raste,stoga se preporučuje povremeno čistiti disk paket. Za čišćenje je potrebno izvadi ti disk paket iz kućišta i isprati pod mlazom vode.

GARANCIJA

Garantni rok za filter iznosi 2 godine od datuma prodaje. Ukoliko ne postoji datum prodaje ili pečat prodavca, garantni rok teče od datuma proizvodnje. Zamena pribora zbog mogućih fabričkih nedostataka je moguća tek po ustanovljavanju uzroka od strane naše tehničke službe. Proizvođač, odnosno trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost za filtere u sledećim slučajevima:

Filter i pribor u kompletu su fizički oštećeni. Prilikom montaže nisu poštovana uputstva za montažu koja su prikazana ukoliko su filterski ulošci neadekvatno korišćeni.

Ukoliko se filter koristio za agresivne tečnosti.

Životni vek filtera iznosi 10 godina.

Adresa proizvođača: AKVATORYA, DOO

ulica Šose revolucije, 69, zgrada br. 6 A, 195279, Sankt Petersburg, Rusija

Post adresa: 195279 Sankt Petersburg, P.O.B.379

Tel./Fax.+7812-605-00-55E-mail:office@geizer.com

www.geizer.com www.geyser.pro/rs

Servis: GEYSER D.O.O.

Južni Bulevar 136; 11118- Beograd, Srbija

mail: serbia@geizer.com

Telefon: +381 11 744-02-077

www.geyser.pro/rs

GARANTNI LIST

Datum isporuke

POPUNJAVA ZASTUPNIK

Datum prodaje

Pečat prodavca

EAC



GEYSER

JIMTEN 100 MKM

Ugaoni filter za mehaničko prečišćavanje vode



1"

3/4"

1 1/2"

1 1/4"

Zahvaljujemo se na poverenju koje ste nam ukazali!

Naš dizajn i tehnologija omogućavaju savršenu vodu u vašem domu. Sve funkcije ovog sistema kao i kako da instalirate sistem opisane su u ovom uputstvu. Molimo vas da ga pročitate i sačuvate. Komplet sadrži sve što je potrebno da bi se prečištač koristio odmah nakon montaže.

**Uputstvo
za montažu i upotrebu**